


VIBRATION-30 Bars

REF. : 1230

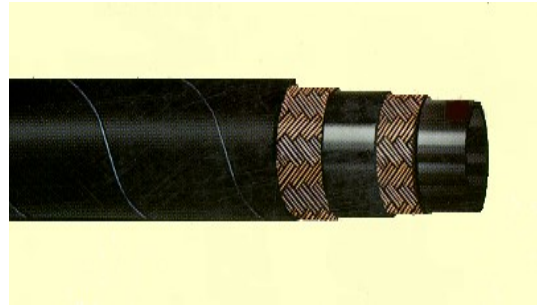

- UTILISATIONS** : Tuyau pour vibration de béton dans les travaux publics.
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc synthétique noir lisse haute dureté, renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir, haute dureté. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 40° + 70°C
- STOCK** : 20 mètres.

Ø Int. (mm)	15	19	25	30	40
Ø Ext. (mm)	22	30	36	46	57
P. S (Bar)	30	30	30	30	30
Poids (kg/m)	0.380	0.610	0.626	0.655	1.310
R. Courb. (mm)	120	152	200	240	320

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C