


MULTI-PURPOSE REF: 1290

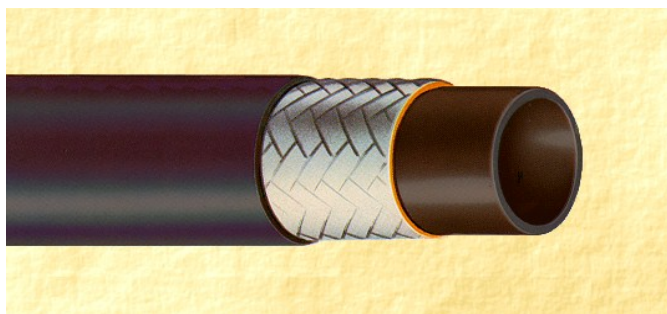

- UTILISATIONS** : Tuyau pour refoulement multi-produits hydrocarbures, certains produits chimiques etc...
- TUBE INTERIEUR** : NBR noir lisse, renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : SBR noir lisse.
- TEMPERATURE** : - 20°C + 70°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
- MARQUAGE** : MULTI-PURPOSE OIL 20 BAR

Ø Int. (mm)	6	8	10	12.7	16	19	25.4
Ø Ext. (mm)	13	15	18	20	26	29	36
P. Serv. (Bar)	20	20	20	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0.152	0.184	0.256	0.273	0.480	0.546	0.741
R.Courb. (mm)	35	40	50	55	75	95	125

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C