


Nouveau

Sablage Top

50mm³

Réf. 1712

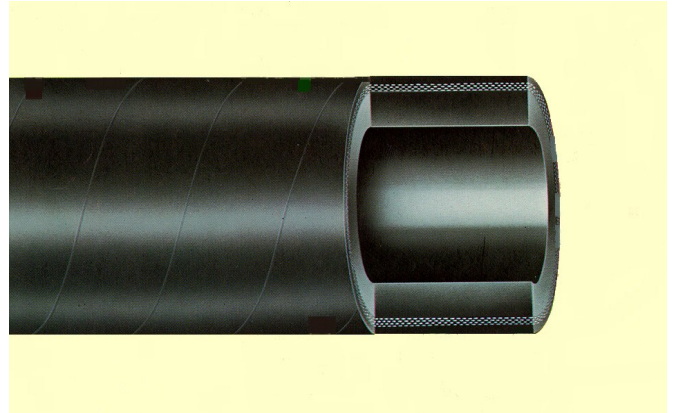

- UTILISATIONS** : Tuyau de refoulement pour le transport de produits très abrasifs, très résistant dans la durée.
- TUBE INTERIEUR** : NR/SBR/BR noir lisse, antistatique ; renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
- INDICE ABRASION** : 50 mm³ conformément à la NORME DIN ISO 4649:2006
- RESISTANCE ELECTRIQUE** : Tube conducteur = $R < 2.10^6 \Omega$ au mètre
- REVETEMENT** : SBR noir lisse, antistatique. Impression toile, résistant aux intempéries.
- TEMPERATURE** : - 35° + 80°C.
- NORME** : Conforme à la norme EN ISO 3861:2008
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	25	32
Ø Ext. (mm)	39	48
P. S. (Bar)	12	12
Poids (kg/m)	0.750	1.100
R.Courbure (mm)	250	320

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C