


ABRATECH 10 - HF REF. : 2713NV

Nouveau

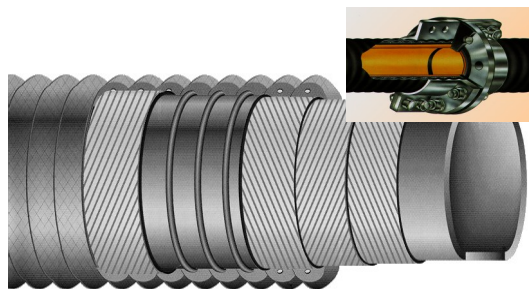

- UTILISATIONS** : Tuyau tronçonnable, pour transport **pneumatique et hydraulique, voie sèche et voie humide** de matières abrasives : ciment, gros sable, silice, grains, copeaux de bois, quartz, verre brisé, graviers...
- TUBE INTERIEUR** : **NR/BR/SBR noir antistatique**, d'excellente résistance à l'abrasion, Renforcé de plis textiles haute ténacité - Spire acier galvanisée noyée dans la paroi
- REVETEMENT** : **EPDM** noir, ondulé, **conducteur**, résistant à l'abrasion, au vieillissement et à l'eau de mer. Impression toile.
- PRESSION SERVICE** : 10 bar - **PLNE** : 30 bar
- DEPRESSION** : 0,9
- TEMPERATURE** : -35° + 70°C
- MARQUAGE** : ABRATECH 10 – HF
- STOCK (*)** : Coupe : + 10%

Ø Int. (mm) 2713	51	76	82	102	127	152	203	254	305	355	405
Ø Int (")	2"	3"	3" 1/4	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Ø Ext. (mm)	75	114	114	133	162	188	241	292	348	409	458
R.Courb. (mm)	300	350	350	500	650	750	1750	2000	2500	3000	3500
Poids (kg/m)	3.000	7.000	7.000	8.000	12.000	14.000	19.000	23.000	33.000	43.000	49.000
Conditionnement	40m	40m	40m	40m	20m	20m	12m	12m	12m	12m	11m

Norme ISO 1307

DEMI-COQUILLES ALU POUR TUYAU ABRATECH PERCAGE DIN 2576 - PN10								
Ø int. (mm)	51	63	76/82	90/102	127	152	203	254
Poids (kg/m)	0,450	2,000	2,000	2,500	3,000	4,000	5,000	9,000