




Transvin Champagne REF : 244SPH



Nouveau

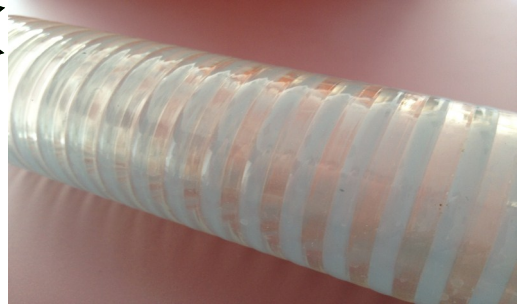

- UTILISATION** : Tuyau souple destiné à l'aspiration et au refoulement de produits alimentaires (vin, bière, vinaigres et alcools jusqu'à 50%, certains produits chimiques etc). Te nue: **50% d'alcool à 40°C maximum**. Tuyau résistant aux agents atmosphériques.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse sans phtalates renforcé d'une spire PVC blanche antichoc et auto-glissante.
- MARQUAGE** : TRANSVIN SPH + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : -10° + 60°C
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- STOCK** : 25 mètres - 50 mètres Ø 55 - 30 mètres Ø 110

Ø Int. (mm)	40	51	60	70	80	102	120
Ep. Paroi (mm)	4.3	5	5.2	5.8	6	7.2	7.4
P.S. à 20°C (Bar)	8	8	7	6	5	4	4
Poids (kg/m)	0.685	1.02	1.26	1.615	1.87	2.7	3.32
R. Courb /mm	200	250	300	350	400	510	600
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C