



Espiroclean 80 AL

REF. : 580 AL




- UTILISATION** : Tuyau à usage Alimentaire souple pour lavage Haute Pression / Haute Température des installations dans les industries alimentaires, chimiques, agricoles, la restauration et les laboratoires.
Résistant aux chocs thermiques à 95°C pendant 5 minutes.
Pour des applications sévères aux graisses animales et végétales : voir notre version Espiroclean 80 **FAT** AL
- TUBE INTERIEUR** : Mélange spécial blanc alimentaire, sans phtalates. Renforcé de 2 mailles de fils polyester haute ténacité, avec une importante Résistance à la Rupture.
- REVETEMENT** : Bleu lisse résistant aux agents atmosphériques. Le revêtement et la couche intermédiaire sont de la même qualité alimentaire que le tube interne.
- MARQUAGE** : ESPIROCLEAN - 12x22 - 80 bar à 23°C - 40 bar à 80°C +  + code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- TEMPERATURE** : -15 + 80°C
- STOCK** : 100 mètres - Autres Longueurs et Ø nous consulter

Ø Int. (mm)	12
Ø Ext. (mm)	22
P.S. à 23° C (Bar)	80
P.S. à 80° C (Bar)	40
Poids (kg/m)	0.325
R.C (mm)	110

P.L.N.E : Coef. 2.5 à 20 °C

Température	Pression
23 °C	80 bar
40 °C	55 bar
60 °C	55 bar
80 °C	40 bar

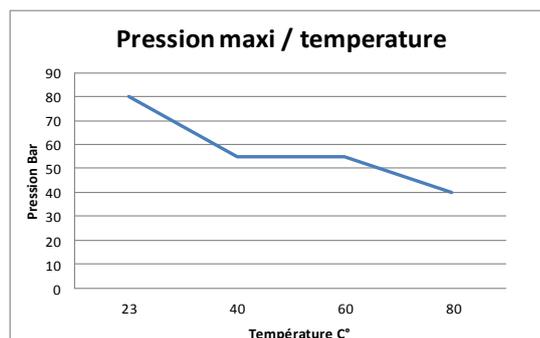

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.