




P.U AIR REF. : 610

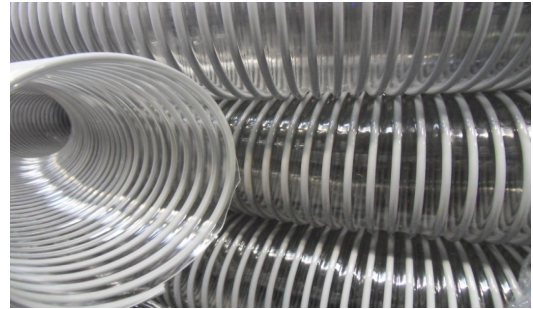

- UTILISATIONS** : Gaine/tuyau de ventilation souple particulièrement résistante à l'abrasion et à divers produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR** : Polyuréthane translucide lisse, renforcé d'une spire PVC antichoc grise.
- R.COURE** : 1 x le diamètre intérieur. **DEPRESSION** 0.3
- TEMPERATURE** : - 20°C + 80°C
- MARQUAGE** : P.U AIR + Ø +Code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : 10/2011 UE - ISO 1307
- STOCK** : 20 ou 30 mètres jusqu'au Ø 180 mm (suivant stock)
10 mètres jusqu'au Ø 250 mm

Ø Int. (mm)	25	32	35	38	40	45	50	60	70	75	80	90
Ep. Paroi P.U (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Ep. Paroi	2.6	3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.8	3.9	4.4
Poids (kg/m)	0.154	0.180	0.195	0.240	0.250	0.260	0.300	0.425	0.500	0.550	0.590	0.670

Ø Int. (mm)	102	110	120	125	130	140	150	160	180	200	250	300
Ep. Paroi P.U (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1	1	1
Ep. Paroi	4.5	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.6	5.8	6.0	6.5	6.5	6.8
Poids (kg/m)	0.870	0.950	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.700	1.950	2.200	2.600	3.425

Norme : ISO 1307