




## AIR - VRAC HT

### REF. : 2206

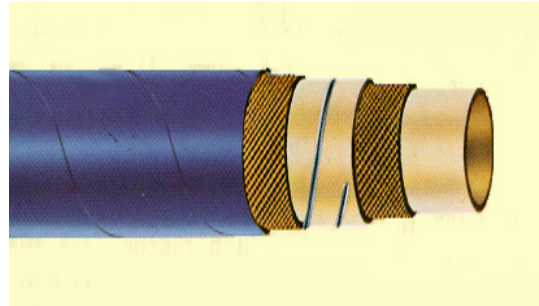

<b>UTILISATIONS</b>	:	Tuyau spécial pour service air comprimé à haute température pour dépotage camions de pulvérulents.
<b>TUBE</b>	:	EPDM blanc lisse alimentaire.
<b>ARMATURE</b>	:	Double spire acier, plis synthétiques haute ténacité.
<b>REVETEMENT</b>	:	EPDM bleu, impression toile. (Noir sur demande).
<b>MARQUAGE</b>	:	HOT AIR BLOWER
<b>TEMPERATURE</b>	:	- 40°C + 170°C.
<b>STOCK</b>	:	20 - 40 mètres.

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>90</b>		
<b>Ø Ext.</b> (mm)	58	64	68	74	79	86	106		
<b>P.S.</b> (Bar)	8	8	8	8	8	8	8		
<b>Poids</b> (kg/m)	1.700	2.300	2.250	2.500	2.630	3.150	3.850		
<b>R. Courb</b> (mm)	270	300	320	360	380	450	540		

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 5 à 20°C