


Feuille caoutchouc

Feuille caoutchouc

GARNISSAGE Tambour adhésivé 40 Shore REF 1030R

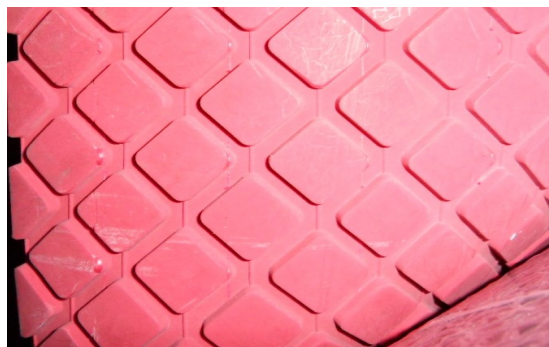

CARACTERISTIQUES	:	NR-SBR rouge. Bonne résistance à l'abrasion. Losanges 20 x 20 x 4mm sur 1 face.
DURETE	:	40 +/- 5 shore
TEMPERATURE	:	-40 + 70 °C
DENSITE	:	1.06 +/- 5 g/cm ³
RESISTANCE RUPTURE	:	16 N/mm ²
ALLONGEMENT	:	600 %
INDICE ABRASION	:	110 mm ³
CONDITIONNEMENT	:	Rouleau de 1400mm x 10m.

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPERIES
Non	Moyen	Bon	Non	Non	Excellent	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 8 et 10
	± 0,7		10 mètres +/- 5 %
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2

LARGEURS	1400 +/- 2%
----------	-------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/17