


CIMENT REF. : 1705

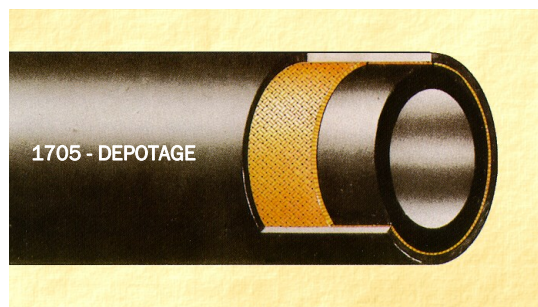

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage citernes : chargement de Silos et stockage, ciment sec, sable, charbon et produits abrasifs en vrac
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc naturel noir lisse, **conducteur** : $R < 10^6$ Ohm/m, renforcé de plis synthétiques, haute ténacité + Fil de Masse
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir lisse. Impression toile.
- MARQUAGE** ; 1705 - DEPOTAGE CIMENT
- TEMPERATURE** : - 30° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
Longueurs serties de 3-4-5 et 6 mètres sur demande.

Ø Int. (mm)	80	90	100	110	110
Ø Ext. (mm)	96	100	113	120	126
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5
Poids (kg/m)	1.890	1.925	2.250	2.175	3.480

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C