


### CIMENT PARA REF. : 1700

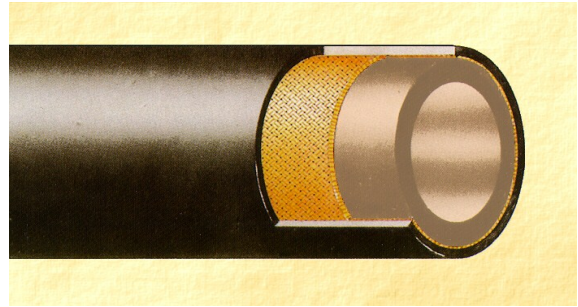

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage de produits abrasifs secs en général.
- TUBE INTERIEUR** : PARA beige, renforcé de plis synthétiques haute ténacité et fils de cuivre antistatique.
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir lisse, conducteur. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	100	120	126	130
<b>P. S.</b> (Bar)	5	5	5	5
<b>Poids</b> (kg/m)	1.98	2.250	2.35	-

Norme : ISO 1307

P.L.N.E Coef. 3 à 20°C