




OilFlex[®] Antistatique REF 235F

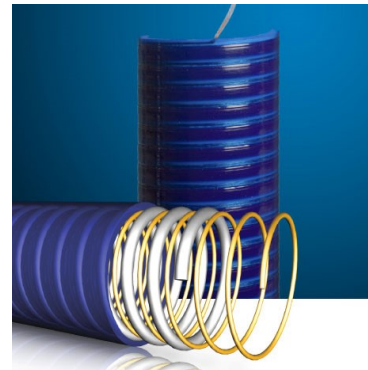

- UTILISATION** : Tuyau très flexible pour l'aspiration et le refoulement d'huile d'olive, d'huiles végétales, d'aliments gras, d'alcool à 50°C, de divers produits chimiques et d'hydrocarbures
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire bleu lisse intérieur et extérieur, renforcé d'une spire PVC + fil de masse.
- TEMPERATURE** : - 15° C + 60° C.
- DEPRESSION** : 0.9
- STOCK** : 50 mètres jusqu'au Ø 80mm
30 mètres jusqu'au Ø 110mm
- NORME** : UNE EN ISO 3994
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)

Ø Int. (mm)	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	90	100	110
Ep. Paroi (mm)	4.5	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
P.S. à 20° C (Bar)	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3
Poids (kg/m)	0.555	0.640	0.722	0.850	1.020	1.360	1.450	1.600	1.700	1.870	2.210	2.800	3.060
R.Courb. (mm)	150	175	200	225	250	300	325	350	375	400	450	500	550

Norme : UNE EN ISO 3994

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/18