


Refoulement d'eau PVC

Refoulement d'eau PVC

ESPIROLAYFLAT® REF. 302

**Nouveau Produit
Fabrication Européenne**

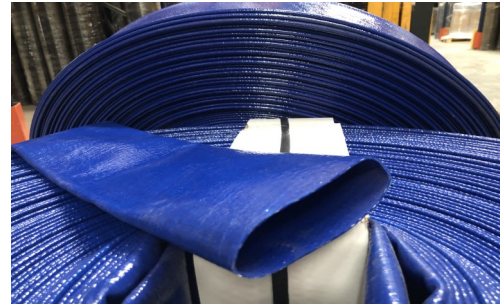

- UTILISATIONS** : Tuyau souple monocouche en PVC plastifié, non toxique, très maniable, pour refoulement d'eau à basse pression, conduites d'irrigation, goutte-à-goutte pour l'agriculture. Enroulable à plat.
- TUBE INTERIEUR** : PVC lisse bleu, renforcé fils polyester, conformément aux normes ISO 8029 et ISO 7751
- REVETEMENT** : PVC plastifié bleu, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion
- MARQUAGE** : ESPIROLAYFLAT + Ø + code traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C
- ALLONGEMENT** : +/- 7% **DILATATION** : +10%
- STOCK** : 50 et 100 mètres
Ø 150: 50 mètres

Ø int. (mm)	51*	63	76*	90	102*	110	127	152	203
Ep. paroi (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,65	1,65	1,75
P.S (bar)	5	5	5	5	4	4	3	2,5	2
P. Eclatement	15	15	15	15	12	12	9	7,5	6
Poids (kg/m)	0.290	0.360	0.430	0.510	0.575	0.620	0.790	0.940	1.250

PLNE : Coéf 3 à 20 °C



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

11/19