


AIRFLEX[®]
REF. : 130

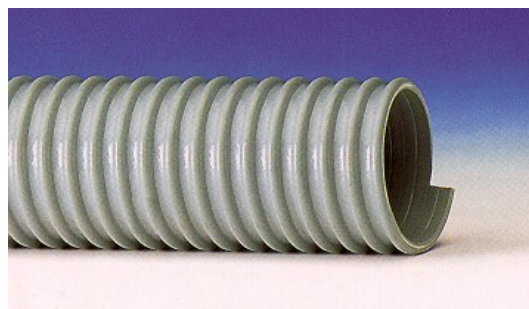

- UTILISATIONS** : Ventilation industrielle sévère. Excellente résistance mécanique. Aspiration sur machines-outils (copeaux, granulés, ...).
- TUBE INTERIEUR** : PVC plastifié gris lisse, renforcé d'une spire PVC antichoc.
- REVETEMENT** : PVC plastifié gris.
- MARQUAGE** : AIRFLEX + Ø + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- STOCK** : 30 mètres.

➔ Possibilité rouge sur demande et suivant quantité.

Ø Int. (mm)	20	25	30	35	40	45	51	70	102
Ep. Paroi (mm)	1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Poids (kg/m)	0.150	0.200	0.250	0.310	0.360	0.435	0.540	1.020	1.550
R.Courb. (mm)	60	75	90	105	120	135	153	210	306
Dépression	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45

Norme : ISO 1307