


BETON-CORD 50

REF. : 1720

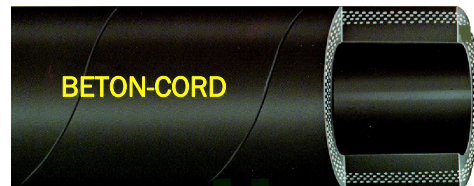

- UTILISATIONS** : Tuyau pour projection de mortier, béton malaxé et produits secs. Très résistant dans la durée.
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc naturel noir lisse, renforcé de plis synthétiques haute ténacité ; résistant à l'abrasion : 70mm³.
- RESISTANCE ELECTRIQUE** : Tube conducteur = $R < 2.10^6 \Omega$ au mètre.
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel conducteur noir lisse - Impression toile.
- MARQUAGE** : BETON CORD
- TEMPERATURE** : - 25° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	60	65	76	80	90	102
Ø Ext. (mm)	80	85	96	104	112	132
P.L.N.E (Bar)	50	50	50	50	50	50
Poids (kg/m)	2.740	3.060	3.300	4.100	4.250	6.450
R.Courb.(mm)	500	550	600	680	765	860

Tolérances : Norme ISO 1307