


### BETON JET REF. : 1750

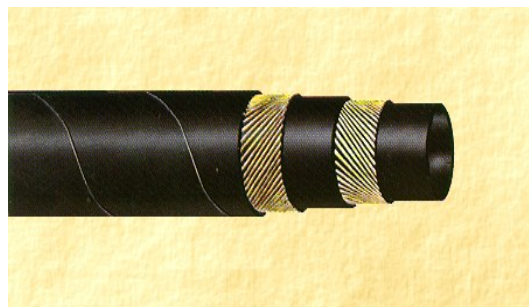

- UTILISATIONS** : Tuyau pompe à béton pour épandage en bout de flèche.
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc noir lisse anti-abrasif, conducteur ; renforcé de 4 nappes acier à partir du Ø 100 mm.
- REVETEMENT** : Caoutchouc noir anti-abrasif, conducteur, impression toile.
- TEMPERATURE** : - 40°C + 70°C.
- STOCK** : Longueurs équipées de **2 RACCORDS VICTAULIC DUDGEONNES**  
Longueurs équipées de **2 RACCORDS VICTAULIC SERTIS**  
Longueurs maxi nues sur demande : 30-50 mètres.
- MARQUAGE** : 85 bars WP. CONCRETE PLACEMENT HOSE S/F 1.75.

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>150</b>
<b>Ø Ext.</b> (mm)	70	87	101	128	128	153	153	185
<b>P. S.</b> (Bar)	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Raccords Victaulic</b>	2"	2"1/2	3"	4"	4"1/2	5"	5"1/2	6"
<b>Poids</b> (kg/m)	2.700	4.200	5.200	7.400	7.400	9.400	9.400	14.400
<b>R.Courb.</b> (mm)	200	250	270	300	300	360	360	570

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 1.75 à 20°C



En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande