


# CARBOPOMP

## ISO 7840 - A1 et A2

### REF. : 1911

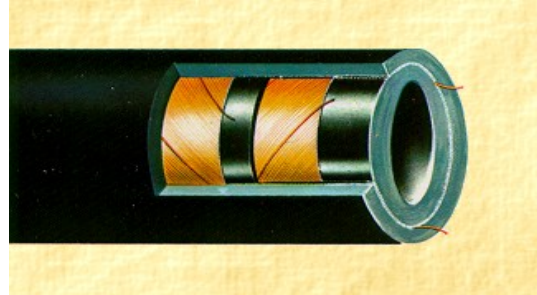

#### Réf 1911

**UTILISATIONS** : Tuyau de refoulement d'hydrocarbures, spécial MARINE.

**TUBE INTERIEUR** : NBR noir, renforcé de plis textiles haute ténacité.  
Tenue aux Hydrocarbures jusqu'à 50% d'aromatiques.

**REVETEMENT** : CR-NR auto-extinguible, noir lisse.

**TEMPERATURE** : - 25°C + 80°C.

**STOCK** : 20 - 40 mètres.

**MARQUAGE** : ES 11 MARINE FUEL ISO 7840 A2-CE.

#### Réf 1912

CARBOPOMP - ISO - 1

Marquage 7840 A1 - CE - certifié Lloyd's : sur demande.

Ø Int. (mm) Réf. 1911-A1	8	10	13	16	19
Ø Ext. (mm)	17	20	23	27	31
P. S. (Bar)	3.4	3.4	2.5	2.5	2.5
R.Courb. (mm)	25	35	45	65	80
Poids (kg/m)	0.265	0.310	0.430	0.510	0.660

Ø Int. (mm) Réf. 1911-A2	6	8	10	13	16	19
Ø Ext. (mm)	13	17	19	23	26	30
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10
R.Courb. (mm)	23	25	35	45	65	80
Poids (kg/m)	0.260	0.265	0.300	0.430	0.500	0.640

Norme : ISO 7840 A2-CE ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

07/14