


SODISPIR 3

REF. : 2003

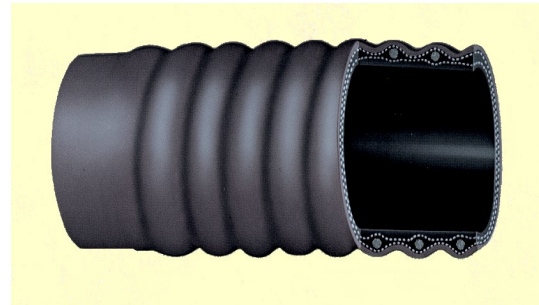

UTILISATIONS : Tuyau pour aspiration et refoulement d'eau en agriculture, mines, travaux Publics et diverses applications industrielles, tels qu'assainissement, tonnes à lisier etc....

TUBE INTERIEUR : **SBR** - Noir - Lisse, renforcé d'une spire acier et plis synthétiques haute ténacité.

REVETEMENT : **SBR** ondulé - Impression toile.
Manchettes souples aux extrémités.

MARQUAGE : 2003 - SODISPIR 3

TEMPERATURE : 30°C + 80°C

STOCK : Longueurs standard de 3- 5 et 6 mètres
Autres longueurs, nous consulter
Longueur inférieure à 3m : + 30%
Longueur inférieure à 2m : + 40%
Manchettes forcées ou évasées: + 10%

Pour Longueur supérieure à 5 m : participation au frais de port

Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Ø Ext. (mm)	34	39	45	50	55	60	65	70	77	82
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lg manchettes (mm)	30	35	40	40	45	50	55	65	65	70
Poids (kg/m)	0.600	0.700	0.900	1.000	1.400	1.500	1.700	1.900	2.100	2.200
R. Courb (mm)	120	150	170	190	210	240	290	330	350	400
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Ø Int. (mm)	76	80	90	102	110	120	150	200	250
Ø Ext. (mm)	88	94	104	116	126	140	174	225	280
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lg manchettes (mm)	80	88	100	120	120	130	150	170	200
Poids (kg/m)	2.600	3.000	3.600	4.000	4.500	4.900	9.000	12.650	18.000
R. Courb (mm)	420	450	500	610	680	780	1000	1500	2000
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

09/17