




AIR - VRAC HT REF. : 2206 HT

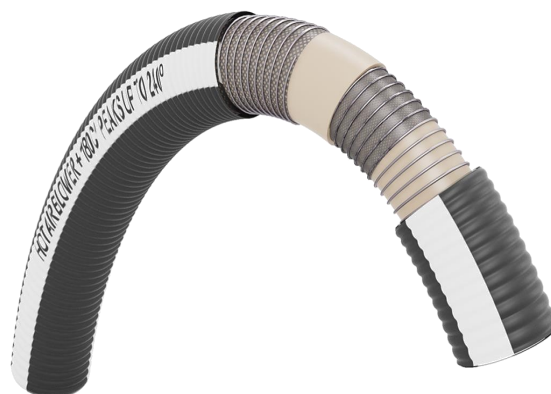

- UTILISATIONS** : Tuyau spécial pour service air comprimé à Haute Température pour citerne de vrac Alimentaires (équipement circuit air chaud additionnel).
- TUBE** : EPDM blanc lisse alimentaire.
- ARMATURE** : Double spire acier, plis synthétiques haute ténacité.
- REVETEMENT** : EPDM noir **Ondulé**, impression toile.
- NORME** : FDA - BGA/BgVV XXI cat.2
- MARQUAGE** : HOT AIR BLOWER +180°C PEAKS UP TO 240°C
- TEMPERATURE** : - 40°C + 180°C pointe à 240°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	51	60	65	70	76	90
Ø Ext. (mm)	64	74	79	85	92	106
P. S. (Bar)	10	8	8	6	6	6
Dépression	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
Poids (kg/m)	2.060	2.380	2.600	2.850	3.100	3.850
R. Courb (mm)	100	120 ²	130	140	150	180

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 5 à 20°C