


STEELCORD-40 Bars

REF. : 1240

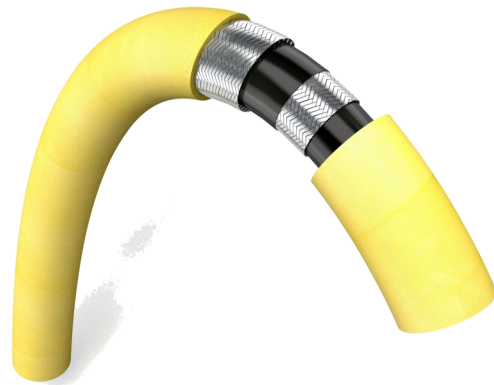

- UTILISATIONS** : Tuyau pour refoulement d'air comprimé. Tuyau très robuste pour emploi dans les mines, carrières, travaux publics, etc....
- TUBE INTERIEUR** : Nitrile noir lisse, renforcé de nappes acier.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique jaune micro perforé, très résistant aux intempéries et à l'abrasion. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 40° + 90°C
- STOCK** : 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	13	19	25	32	38	51	63	76
Ø Ext. (mm)	26	32	38	46	52	66	80	94
P. S (Bar)	40	40	40	40	40	40	40	35
Poids (kg/m)	0.700	0.900	1.100	1.500	1.800	2.500	3.500	4.100
R. Courb. (mm)	104	152	200	256	304	408	504	608

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C