


## FLeX - Oil GGE \* Réf : 2907

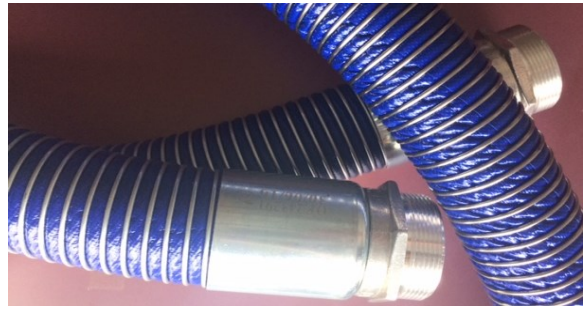

Autres couleurs sur demande suivant Quantité

- UTILISATIONS** : Tuyau pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures, solvants, aromatiques et autres produits pétroliers. (Guide des résistances sur dde)
- TUBE - FOURREAU** : Films Polypropylène (PP) - **Couleur revêtement** : Bleu
- ARMATURE** : 1 spire intérieure Acier galvanisé + 1 spire extérieure Acier galvanisé.
- RESISTANCE ELECTRIQUE** :  $< 10^2$  ohm/m
- MARQUAGE** : Bande grise : FLeX-Oil GGE + WP 10 bar + Ø + Ω + Trimestre /Année
- DEPRESSION** : 0.9 maxi
- TEMPERATURE** : - 20°C + 100 °C
- NORMES** : BS 5842 - EN 13765 : 2010
- STOCK** : Flexibles sertis raccords sym ALU (+ Certificat ADR ) et rlx de 30 mètres  
Autres types de raccords ou brides sur demande

Ø Int. "	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Ø Int. (mm)	25	40	50	65	80	100
P. S. (Bar)	10	10	10	10	10	10
R.Courb (mm)	68	105	190	225	290	320
Poids (kg/m)	0.750	1.300	2.010	2.900	3.400	5.950

Pression 7 ou 14 bars sur demande

Coefficient de sécurité : 5:1

### \* Codification

1ère LETTRE	A	G	E	S
SPIRE INTERIEURE	Aluminium	Acier Galvanisé	PP	Acier Inoxydable
2ème LETTRE	A	G	E	S
SPIRE EXTERIEURE	Aluminium	Acier Galvanisé	PP	Acier Inoxydable
3ème LETTRE	E	T	R	
FOURREAU	PP	PTFE	Polyamide	