


Refoulement d'eau PVC

Refoulement d'eau PVC

WATERFLAT[®] L REF. 304

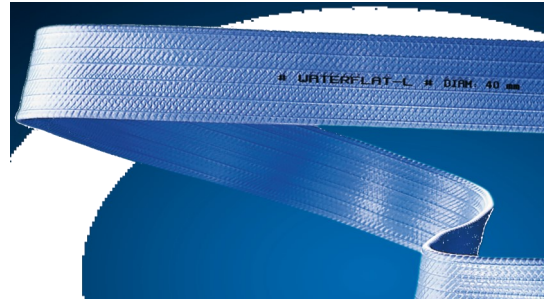

- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique, très maniable, pour refoulement d'eau et autres produits liquides pour l'irrigation en agriculture, l'industrie, travaux Publics...
Enroulable à plat
- TUBE INTERIEUR** : PVC lisse noir, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible.
- REVETEMENT** : PVC plastifié bleu clair, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion
- MARQUAGE** : WATERFLAT L + Ø + code de traçabilité
- NORME** : ISO 8029 et 7751
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C.
- STOCK** : 50 - 100 mètres.

Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	51	55	63
Ep. Paroi (mm)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8
P.S. (Bar)	6	6	6	6	6	6	6	5
P. Rupture	18	18	18	18	18	18	18	15
Poids (kg/m)	0.185	0.200	0.240	0.280	0.320	0.375	0.400	0.430
Ø Int. (mm)	70	76	80	90	102	110	125	152
Ep. Paroi (mm)	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2
P.S. (Bar)	4	4	4	4	3.5	3.5	3.5	3
P. Rupture	12	12	12	12	10.5	10.5	10.5	9
Poids (kg/m)	0.450	0.550	0.560	0.660	0.760	1.000	1.180	1.300

Largeurs Tuyaux à plats							
Diamètres	40	45	51	55	63	70	76
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Diamètres	80	90	102	110	125	152	
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240	