


Refoulement d'eau PVC

Refoulement d'eau PVC

WATERFLAT[®] M REF. 308

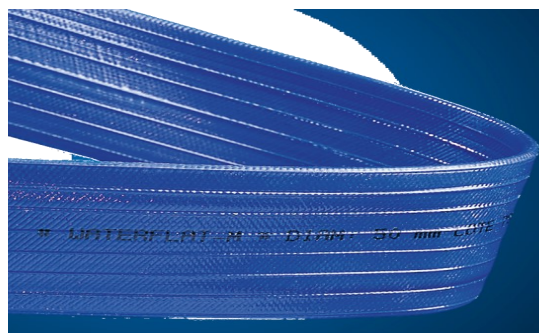

- UTILISATIONS** : Tuyau atoxique, très maniable pour refoulement d'eau et d'autres produits liquides pour l'irrigation en agriculture, pour l'industrie... Enroulement à plat
- TUBE INTERIEUR** : PVC noir lisse, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible.
- REVETEMENT** : PVC plastifié bleu roi, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion
- TEMPERATURE** : - 10° + 60°C
- MARQUAGE** : WATERFLAT M + Ø + code de traçabilité.
- NORME** : ISO 8029 et 7751
- STOCK** : 50 - 100 mètres

Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	51	55	63	70
Ep. Paroi (mm)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
P.S. (Bar)	10	10	10	10	10	8	7	7	7
P. Eclatement	30	30	30	30	30	24	21	21	21
Poids (kg/m)	0.240	0.280	0.300	0.350	0.400	0.480	0.500	0.540	0.620

Ø Int. (mm)	76	80	90	102	110	125	150	200
Ep. Paroi (mm)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	3	3
P.S. (Bar)	7	7	7	6	6	6	4	2.5
P. Eclatement	21	21	21	18	18	18	12	7.5
Poids (kg/m)	0.750	0.800	0.900	1.050	1.150	1.390	1.800	2.100

Largeurs tuyaux à plat								
Diamètres	40	45	51	55	63	70	76	
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120	
Diamètres	80	90	102	110	125	152	200	
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240	310	

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

05/19