


METALPRESS SUPERELASTIQUE REF. : 659SE

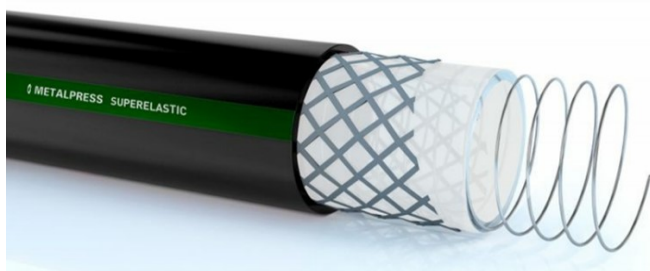

- UTILISATIONS** : Tuyau flexible pour aspiration et refoulement de purines, irrigation industrielle, transfert de produits chimiques avec un indice d'agressivité modéré, de matériaux granulés, de semences et de céréales, drainage des puisards. Très flexible, même à basse température.
- TUBE** : Mélange PVC-P/NBR blanc, lisse
- ARMATURE** : Spire acier galvanisé, noyée dans la première couche et renforcé par une maille de fils polyester
- REVETEMENT** : Mélange de PVC-P/NBR - lisse Noir
- TEMPERATURE** : - 25° C + 90° C.
- STOCK** : 30 mètres

Ø Int. (mm)	20	25	32	35	38	40	45	50	60	63	75	90	102
Ø Ext. (mm)	28	35	42	47	51	53	58	64	74	77	92	107	119
Poids (kg/m)	0.450	0.640	0.800	1.100	1.200	1.220	1.400	1.600	2.000	2.100	2.900	3.500	4.000
P.S. (Bar)	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	10	10
R. Courbure/ mm	60	70	80	115	125	130	140	150	180	190	210	250	300
Dépression	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C