




TRANSMETAL PROTECT REF : 603



Nouveau

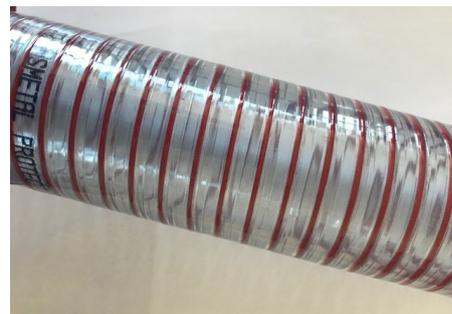

jusqu'à 50% d'alcool à 40° C maxi

- UTILISATIONS** : Tuyau robuste et de grande flexibilité pour aspiration et refoulement de produits alimentaires.
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse PHTALATE FREE ; renforcé d'une Spire Métal Gainée PVC rouge
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C
- R. COURBURE** : 2 fois le Ø intérieur
- DEPRESSION** : 9
- MARQUAGE** : TRANSMETAL PROTECT+ Ø + logo alimentarité + PHTALATE FREE jusqu'à 50% d'alcool + code de traçabilité.
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- STOCK** : 25 m jusqu'au Ø 30 m - 30 m au-delà

Ø Int. (mm)	40*	50*	60	70*	80	90	100	120
Ep. Paroi (mm)	4.8	5.4	6	6.1	6.5	7	7	8
P.S. à 20°C (Bar)	9	7	6	5	4	4	3	3
Poids (kg/m)	0.870	1.200	1.750	2.100	2.500	2.900	3.650	4.300

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C