


ESPIROPRENE REF : 198

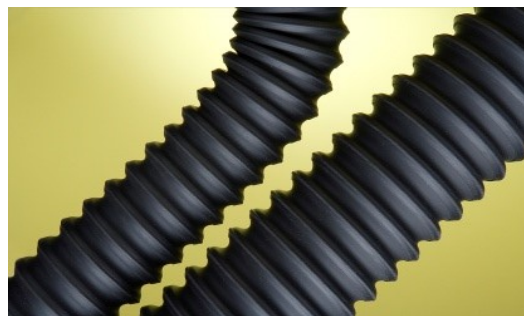

- UTILISATIONS** : Gaine thermoplastique pour passage de gaz moteur, installations chimiques, marines...
- TUBE INTERIEUR** : Tissu enduit de caoutchouc thermoplastique noir, renforcé d'une spire métal.
- CLASSEMENT** : Classement HB (UL - 94) - ISO 1307
- TEMPERATURE** : - 40°C + 135°C.
- STOCK** : 10 mètres ou 12 mètres selon Ø

Ø Int. (mm)	40	45	51	60	70	76	80	90	102	120
Ep. Paroi	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.2
Poids (kg/m)	0.165	0.200	0.230	0.260	0.280	0.295	0.340	0.380	0.500	0.610
R. Courb /mm	32	36	40	50	60	65	65	75	85	100
Dépression	0.2	0.2	≈0.2	0.2	0.2	0.2	0.16	0.16	0.13	0.1
Ø Int. (mm)	127	140	152	180	203	305	406			
Ep. Paroi	2.4	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6			
Poids (kg/m)	0.650	0.720	0.900	1.090	1.170	1.700	2.675			
R. Courb /mm	105	115	125	150	165	250	350			
Dépression	0.1	0.08	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03			