

Kit aspiration

Kit aspiration




POMPAKIT REF. 212 K



- UTILISATIONS** : Pompage par aspiration et refoulement de liquides et d'aliments à basse teneur en graisse. Extraction d'eau de puits et barrages. Résistant à divers produits chimiques
- TUBE INTERIEUR** : PVC alimentaire translucide lisse, renforcé d'une spire PVC indéformable et antichoc
- REVETEMENT** : PVC alimentaire translucide
- TEMPERATURE** : - 10°C + 60°C
- STOCK** : Kit longueur de 7 mètres équipée avec 2 embouts métal et une crépine métal à une extrémité

Sur demande et avec **mini de commande** sertie avec 2 embouts PVC ou METAL et une crépine PVC ou METAL à une extrémité.

Ø Int. (mm)	Ep. Paroi (mm)	P.S. à 20°C (Bar)	Poids (kg/m)	R.Courb. (mm)	Dépression
25	3	5	1.850	75	0.7

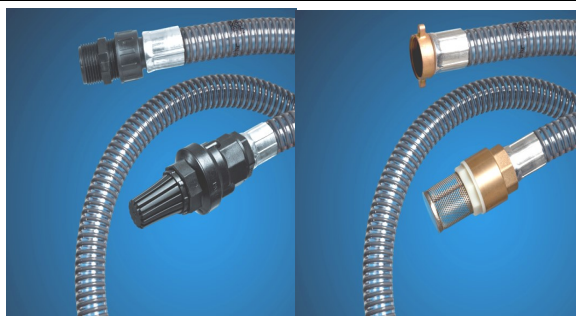

Sur demande



Norme : selon UNE EN ISO 3994 et ISO 7751

P.L.N.E : Coef. 3 à 20 °C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/18