




AIR P.U.R Alimentaire REF. : 629

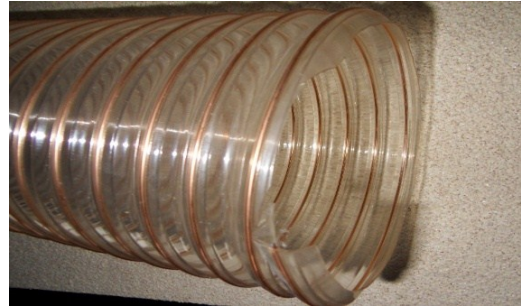

- UTILISATIONS** : Tuyau/gaine de ventilation très flexible pour matières abrasives (poussières, fibres, copeaux de bois etc) et matériaux gazeux et liquides. Adapté pour contact alimentaire.
- TUBE INTERIEUR** : Polyuréthane translucide lisse, renforcé d'une spire acier cuivrée noyée dans la paroi.
- R.COURBURE** : 1,2 x le diamètre intérieur **EPAISSEUR P.U** 0.9
- MARQUAGE** : Logo alimentarité + code de traçabilité
- TEMPERATURE** : - 40°C + 90°C (+125°C en pointe)
- NORME** : FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010 EC guide 2002/72/EC Directive 2007/19/CE
- STOCK** : 10 mètres (15m sur demande).

Ø Int. (mm)	25	30	32	40	45	50	60	65	70	75	80	90	102
Ø Ext	32	38	40	48	53	58	68	73	79	84	89	99	111
Poids (kg/m)	0.200	0.260	0.280	0.340	0.380	0.410	0.490	0.530	0.590	0.640	0.680	0.750	0.970
Dépression (bar)	0.50	0.48	0.46	0.42	0.39	0.37	0.29	0.26	0.21	0.20	0.18	0.16	0.12

Ø Int. (mm)	110	120	125	130	150	160	180	200	250	280	300	350	400
Ø Ext	119	129	134	139	159	169	189	209	259	289	209	359	409
Poids (kg/m)	1.060	1.160	1.200	1.250	1.520	1.610	1.810	2.000	2.390	2.670	2.860	3.330	4.270
Dépression (bar)	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.015	0.01

Norme : ISO 1307

Possibilité de fabrication jusqu'au Ø 600