



Gaine de Ventilation P.U


Gaine de Ventilation P.U

Nouveau

P.U "H"

Alimentaire

Réf : 629H

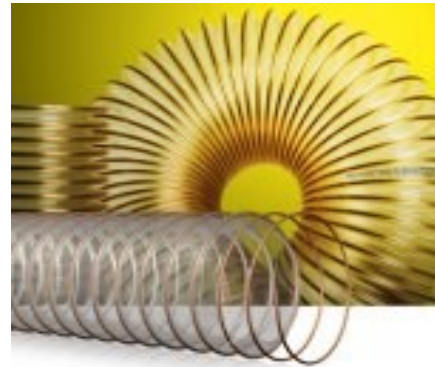

- UTILISATION** : Gaine/tuyau très flexible destiné à l'aspiration de matières alimentaires abrasives (céréales, farine...). Résistance optimale à l'abrasion, aux agents atmosphérique et aux produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR** : Polyuréthane translucide lisse renforcé d'une spire acier cuivrée antistatique noyée dans la paroi.
- MARQUAGE** : Logo alimentarité + code de traçabilité.
- R. COURBURE** : 2 fois le diamètre intérieur.
- TEMPERATURE** : -35° + 85°C
- NORME** : Réglementation 10/2011 UE
- STOCK** : 10 mètres

Ø Int. (mm)	40	45	51	60	70	76	80	90	102	110	120	127	130
Ep. Paroi totale	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.7	3.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Ep. Paroi PU (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Dépression (bar)	0.6	0.55	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.3	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2
Poids (kg/m)	0.46	0.51	0.56	0.66	0.775	0.825	0.875	0.98	1	1.1	1.275	1.35	1.38
Ø Int. (mm)	140	152	180	203	225	254	305	356	406	500	550	600	
Ep. Paroi totale	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
Ep. Paroi PU (mm)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
Dépression (bar)	0.2	0.2	0.2	0.18	0.18	0.15	0.15	0.1	0.08	0.08	0.07	0.07	
Poids (kg/m)	1.45	1.55	1.85	2.1	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6	5.5	5.3	5.6	

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

07/14