


SUPERFLEX REF. : 194

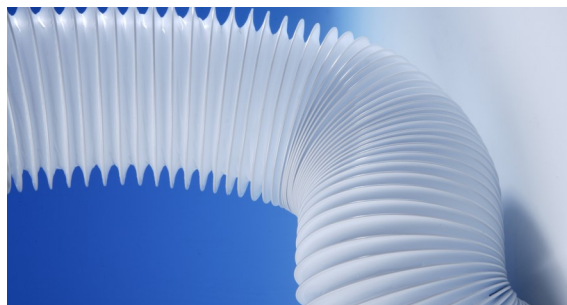

- UTILISATIONS** : Gaine compressible et de grande flexibilité pour ventilation des sèches linges, sortie d'air dans les caravanes... Grande résistance aux agents atmosphériques et aux produits chimiques.
- TUBE INTERIEUR** : Tissu PVC blanc, spire renforcée de fil acier incorporé entre deux couches.
- TEMPERATURE** : - 5° C + 80° C
- NORME** : Classification HB (UL-94)
- STOCK** : 6 et 10 mètres selon Ø

Ø Int. (mm)	90	102	110	125	150
Ep. Paroi (mm)	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
Poids (kg/m)	0.070	0.076	0.090	0.100	0.120
R.Courb. (mm)	45	50	55	63	75
Dépression	0.14	0.13	0.11	0.1	0.085

Norme : ISO 1307