


CIMENT⁺ REF. : 1707

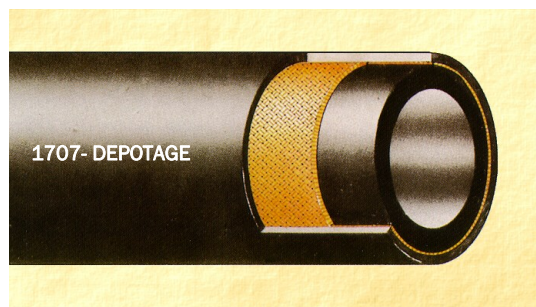

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage citernes : chargement de Silos et stockage, ciment sec, sable, charbon et produits abrasifs en vrac
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc naturel noir lisse, **conducteur** : $R < 10^6$ Ohm/m, renforcé de plis synthétiques, haute ténacité + **Fil de Masse**
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir lisse. Impression toile.
- MARQUAGE** ; 1707 - DEPOTAGE CIMENT
- TEMPERATURE** : - 30° + 80°C.
- STOCK** : 20 - 40 mètres.
Longueurs serties de 3-4-5 et 6 mètres sur demande.

Ø Int. (mm)	90	90	110	110
Ø Ext. (mm)	100	102	120	122
P. S. (Bar)	6	6	6	6
Poids (kg/m)	1.950	2.050	2.200	2.600

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3,15 à 20°C