


BLACK-FLEX REF. : 2706



- UTILISATION** : Aspiration de matériaux secs hautement abrasifs, gravier, sable, ciment, charbon, copeaux, poussière de fer,.... Idéal pour les camions d'assainissement. Ultra flexible et très léger.
- TUBE INTERIEUR** : Caoutchouc SBR noir lisse antistatique, renforcé d'une spire noyée en PVC rigide
- ANTISTATIQUE** : Résistance $<10^8 \Omega$ sans fil de cuivre (UNE 21-303-83) conforme aux directives of BS EN ISO 8031)- Apte pour environnements ATEX
- Tenue au feu suivant Norme UNE2327:1990, M1
- REVETEMENT** : Caoutchouc SBR noir ondulé très résistant à l'abrasion.
- TEMPERATURE** : - 40°C + 60°C

Ø Nominal (mm)	50	65	75	100	125	150	200
Ø Int. (mm)	50.80	63.50	76.20	101.60	127.00	152.40	203.20
Ø Ext. (mm)	59.7	72.9	88.9	117.6	143.1	170.9	229.6
P.S. à 20°C (bar)	2.8	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
P. Eclat. (bar)	9.1	8.1	8.1	7.1	7.1	7.1	7.1
Dépression	1.03	1.03	1.03	1.03	0.97	0.97	0.93
Poids (kg/m)	0.830	1.055	1.460	2.470	3.675	4.580	8.400
R. Courbure (mm)	64	64	76	114	127	234	381
Conditionnement	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	15 m

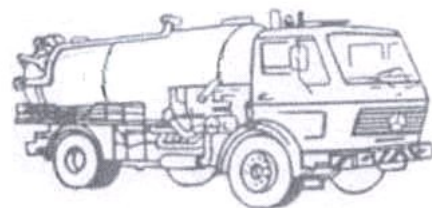

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.