


Refoulement Hydrocarbures

Refoulement Hydrocarbures

Nouveau

Sodiflow

Réf - 1715

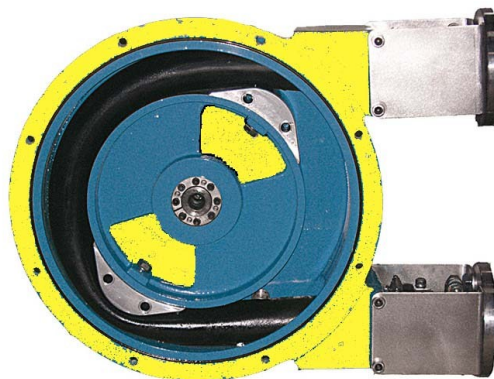

UTILISATION	:	Tuyau pour pompes péristaltiques dans l'industrie de produits abrasifs. Forte épaisseur de paroi.
TUBE INTERIEUR	:	Caoutchouc noir lisse, résistant à l'abrasion ; renforcé de plis synthétiques haute ténacité.
REVETEMENT	:	Caoutchouc noir, impression toile, résistant à l'abrasion.
TEMPERATURE	:	-10 + 80°C
PRESSION DE SERVICE:	:	5 à 15 bar selon diamètre.
DIAMETRE	:	Du 10mm au 125mm.
TOLERANCE DIAMETRE EXTERIEUR	:	De +/- 0.6 à +/- 1mm
NORME	:	ISO 1307 P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C
STOCK	:	Longueur sur demande

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

07/14