


SODISPRAY 20

Réf. : 520

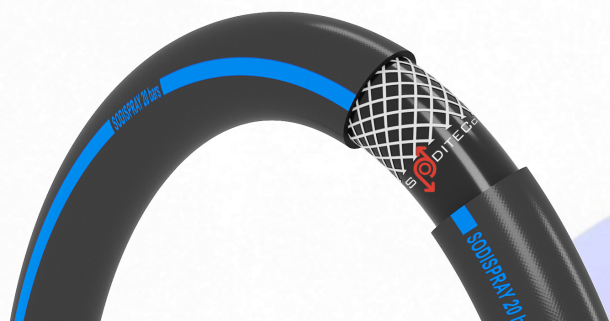

Ø Int. (mm)	08	10	12,7	16	19	25
Ø Ext. (mm)	13	16	19	26	27	36
P.S. à 23°C (bar)	20	20	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0,105	0,160	0,185	0,435	0,375	0,670

Longueur de fabrication : 25 mètres

Tuyau PVC très flexible pour refoulement d'air à usage industriel et agricole (air comprimé, marteau hydraulique, petits équipements etc).
Grande résistance à la rupture et à l'allongement et aux agents atmosphériques.

- Tube intérieur** : PVC noir lisse
- Armature** : Tresse polyester haute ténacité
- Revêtement** : PVC noir lisse
- Marquage** : SODISPRAY 20 BAR + Ø + code de traçabilité

Température

-10° +60°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C