


Gaine P.U. - VENTILATION

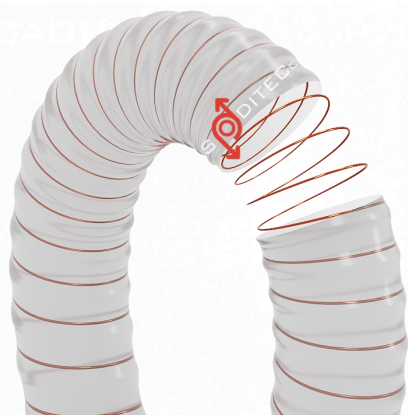

BASIC PU

Réf. : 614

Ø Int. (mm)	51	60	70	76	80	90	102	110	120	127	140	152	160	180	203	254	305	356	
Ep. Paroi (mm)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	
Dépression	0,4	0,3	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05
Poids (kg/m)	0,280	0,340	0,390	0,410	0,440	0,490	0,510	0,560	0,610	0,630	0,760	0,790	0,880	0,950	1,030	1,475	1,980	2,000	

Longueur de fabrication : 10 mètre compressé*

Gaine P.U. extrêmement flexible et compressible pour ventilation de matières abrasives dans l'industrie du bois et l'industrie en général (vapeurs, fumées, copeaux...).

Bonne résistance chimique.

Adaptée aux installations régies par la réglementation ATEX.

- Matière** : P.U. Polyéther translucide
- Armature** : Spire Acier cuivré
- Marquage** : POLIURETANO FLEX BS + Ø + code de traçabilité
- Rayon de courbure** : 1 fois le diamètre intérieur

Température	Dépression	P.L.N.E
-20° +70°C	(Voir tableau)	-



* Bien tirer les deux extrémités de la gaine pour retrouver la longueur initiale