


TRANSLIQUID® S

Réf. : 259



Directive CE n°1935/2004
Directive UE n°10/2011

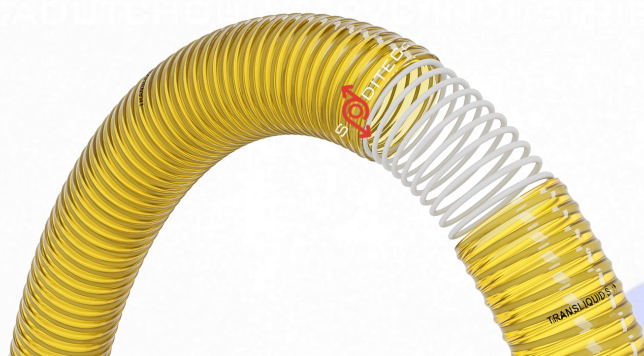

Ø Int. (mm)	20	25	30	32	35	40	45	50
Ep. Paroi (mm)	3	3	3	3	3,2	3,2	3,5	3,5
Dépression	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Poids (kg/m)	0,220	0,280	0,315	0,335	0,410	0,470	0,570	0,680

Longueur de fabrication : 50 mètres

Tuyaux souple pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin et l'alcool jusqu'à 28°. Résistant également aux produits chimiques et aux agents atmosphériques.

Tube intérieur : P.V.C alimentaire translucide lisse

Armature : Spire PVC jaune antichoc

Marquage : TRANSLIQUID® Ø + logo alimentarité + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive CE n°1935/2004
- Directive UE n°10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

(voir tableau)

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C