


## TRANSVIN<sup>®</sup> H.F

Réf. : 243



Directive CE 1935/2004  
Directive UE 2023/2006  
Directive UE 10/2011

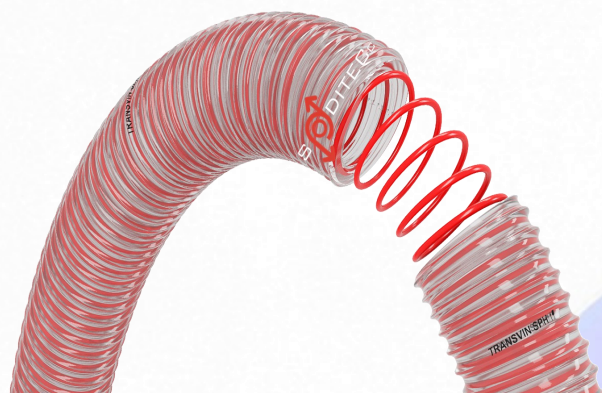

Ø Int. (mm)	40	51	60	70	80	102
Ep. Paroi (mm)	4,3	5,0	5,2	5,8	6,0	7,0
P.S. à 20°C (bar)	8	8	7	6	5	4
Poids (kg/m)	0,685	1,020	1,260	1,615	1,870	2,680
R. Courb. (mm)	200	250	300	350	400	500

Longueur de fabrication : 25 mètres

Tuyaux souple pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires non gras nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011 comme le vin, la bière, le vinaigre et l'alcool jusqu'à 50% à 40°C Maxi. Tuyau résistant également à certains produits chimiques et aux agents atmosphériques.

**Tube intérieur** : P.V.C alimentaire translucide lisse - Haute ténacité - SANS PHTALATES

**Armature** : Spire PVC rouge antichoc

**Marquage** : TRANSVIN<sup>®</sup> SPH + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité

### Norme(s)

- Directive CE 1935/2004
- Directive UE 2023/2006
- Directive UE 10/2011

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

0,9

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C