


AIR P.U.R. Alimentaire

Réf. : 629



Directive UE 10/2011
 Directive CE 1935/2004
 Directive EU 2015/174
 FDA 21 CFR 177.2600
 UL94-HB

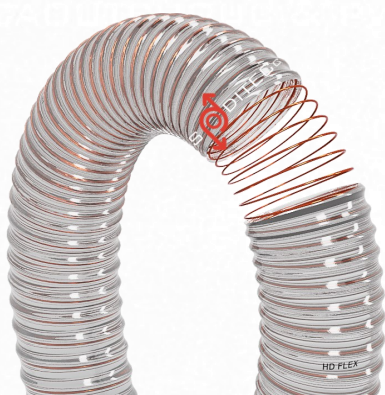

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ø Int. (mm) | 25 | 30 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 102 |
| Ø ext. (mm) | 32 | 38 | 40 | 48 | 53 | 58 | 68 | 73 | 79 | 84 | 89 | 99 | 109 |
| Dépression | 0.680 | 0.470 | 0.440 | 0.355 | 0.315 | 0.285 | 0.235 | 0.220 | 0.150 | 0.140 | 0.130 | 0.115 | 0.110 |
| Poids (kg/m) | 0,200 | 0,260 | 0,280 | 0,340 | 0,380 | 0,410 | 0,490 | 0,530 | 0,590 | 0,640 | 0,680 | 0,750 | 0,970 |
| Ø Int. (mm) | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
| Ø ext. (mm) | 119 | 129 | 134 | 139 | 159 | 169 | 189 | 209 | 259 | 289 | 309 | 359 | 409 |
| Dépression | 0.100 | 0.090 | 0.090 | 0.085 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 0.050 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 0.025 |
| Poids (kg/m) | 1,060 | 1,160 | 1,200 | 1,250 | 1,520 | 1,610 | 1,810 | 2,000 | 2,390 | 2,670 | 2,860 | 3,330 | 4,270 |

Longueur de fabrication : 10 mètres

Tuyau/Gaine P.U. très flexible pour aspiration de matières alimentaires abrasives (céréales, farine...).
Résistance optimale à l'abrasion, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques.

Matière : P.U. Polyéther alimentaire translucide lisse

Armature : Spire acier cuivrée noyée dans la paroi

Rayon de courbure : 1,2 fois le diamètre intérieur

Épaisseur de P.U. : 0.9

Marquage : Ø +  + code de traçabilité

- Norme(s)**
- Directive UE 10/2011
 - Directive CE 1935/2004
 - Directive EU 2015/174
 - FDA 21 CFR 177.2600
 - UL94-HB

Température

-40° +90°C
 +125°C en pointe

Dépression

(Voir tableau)

P.L.N.E

-