


# Gaine P.U. - ALIMENTAIRE

## P.U. "H" Alimentaire

Réf. : 629H

GAINES P.U.

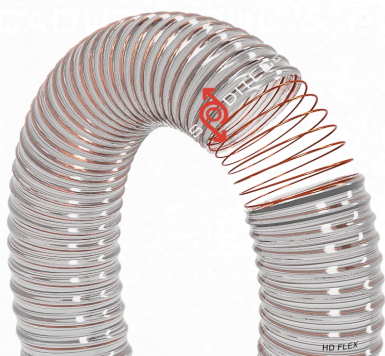

Directive UE 10/2011  
Directive CE 1935/2004




<b>Ø Int. (mm)</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>127</b>	<b>130</b>
<b>Ep. Paroi totale (mm)</b>	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,7	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>R. Courb (mm)</b>	80	90	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250	260
<b>Dépression</b>	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20
<b>Poids (kg/m)</b>	0,460	0,510	0,560	0,660	0,775	0,825	0,875	0,980	1,000	1,100	1,275	1,350	1,380
<b>Ø Int. (mm)</b>	<b>140</b>	<b>152</b>	<b>180</b>	<b>203</b>	<b>225</b>	<b>254</b>	<b>305</b>	<b>356</b>	<b>406</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	
<b>Ep. Paroi totale (mm)</b>	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>R. Courb (mm)</b>	280	300	360	400	450	500	600	700	800	1000	1100	1200	
<b>Dépression</b>	0,20	0,2	0,2	0,18	0,18	0,15	0,15	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
<b>Poids (kg/m)</b>	1,450	1,550	1,850	2,100	2,300	2,600	3,100	3,200	3,600	5,000	5,300	5,600	

Longueur de fabrication : 10 mètres

Gaine P.U. très flexible pour Aspiration de matières alimentaires abrasives (céréales, farine ...).

**Résistance optimale à l'abrasion**, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques et produits alimentaires nécessitant le simulant E sur conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011.

Adaptée aux installations régies par la réglementation ATEX.

- Matière** : P.U. Polyether translucide lisse
- Armature** : Spire acier cuivré antistatique noyée dans la paroi
- Ep. Paroi P.U.(mm)** : 1,0 et au delà du Ø76 l'épaisseur est de 1,10
- Marquage** : POLIURETANO FLEX H +  + code de traçabilité

- Norme(s)**
- Directive UE 10/2011
  - Directive CE 1935/2004

**Température**

-30° +80°C

**Dépression**

(Voir tableau)

**P.L.N.E**

-