


## FISHFLEX<sup>®</sup>

### Réf. : 213



Directive CE 1935/2004  
Directive UE 10/2011

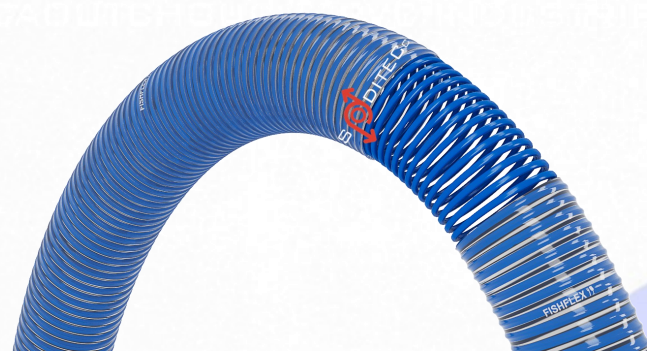

Ø Int. (mm)	63	102	152	203	254	305
Ep. Paroi (mm)	4,5	8,5	11,5	13,5	16	17
P.S. à 20°C (bar)	6	4	3	2	1,5	1
Poids (kg/m)	1,029	2,900	5,600	9,000	13,600	19,000
R. Courb (mm)	315	500	750	1015	1250	1500

Longueur de fabrication : 30 mètres

Tuyau pour passage d'eau salée et de liquides alimentaires nécessitant les simulants alimentaires A, D2/3 en conditions OM3 conformément au règlement UE 10/2011.  
Spécialement conçu pour transfert de poissons par pompage d'eau de mer.  
Résistant aux agents atmosphériques et divers produits chimiques.

- Matière** : P.V.C alimentaire translucide lisse
- Armature** : Spire PVC bleu rigide antichoc
- Marquage** : FISHFLEX<sup>®</sup> + logo alimentarité + Ø + code de traçabilité
- Norme(s)** :
- Directive CE 1935/2004
  - Directive UE10/2011

**Température**

-25° +60°C

**Dépression**

0.9

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C