


## SODISPRAY 20

Réf. : 520

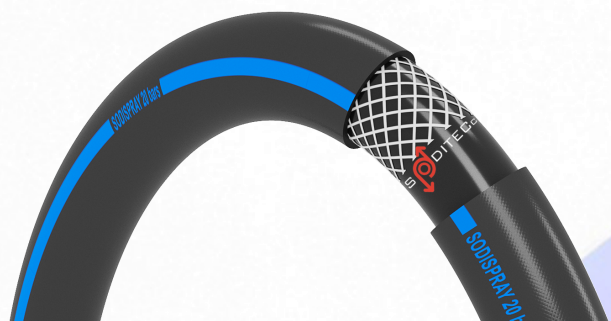

| Ø Int. (mm)       | 08    | 10    | 12,7  | 16    | 19    | 25    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Ext. (mm)       | 13    | 16    | 19    | 26    | 27    | 36    |
| P.S. à 23°C (bar) | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Poids (kg/m)      | 0,105 | 0,160 | 0,185 | 0,435 | 0,375 | 0,670 |

Longueur de fabrication : 25 mètres

Tuyau PVC très flexible pour refoulement d'air à usage industriel et agricole (air comprimé, petits équipements...)

Grande résistance à la rupture et à l'allongement et aux agents atmosphériques.

- Tube intérieur** : PVC noir lisse
- Armature** : Tresse polyester haute ténacité
- Revêtement** : PVC noir lisse
- Marquage** : SODISPRAY 20 BAR + Ø + code de traçabilité

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C