


SODI-TRESS SPH

Réf. : 503



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011

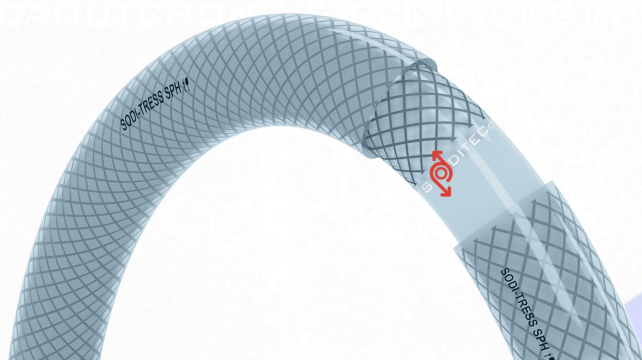

Ø Int. (mm)	06	08	10	12	16	19	25
Ø Pouces	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
P.S. à 23°C (bar)	15	15	15	15	15	15	15

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Couleur : Bleu/Rouge sur demande


Tuyau très flexible pour refoulement de produits liquides alimentaires nécessitant les simulants alimentaires A, B et C en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011. Peut également être utilisé dans l'industrie...

Sans migration de phtalates jusqu'à 50% d'alcool à 40°C maxi.

Matière : P.V.C. translucide alimentaire

Armature : Maille de fils polyester haute ténacité

Revêtement : P.V.C. translucide alimentaire

Marquage : SODI-PRESS + Ø +  + 15 bar + CE 1935/2004 - CE 2023/2006 UE 10/2011 + ZERO PHTALATES 50°C ALCOOL + code de traçabilité

- Norme(s)**
- Directive CE 1935/2004
 - Directive UE 10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C