


TRANSVIN[®] H.F

Réf. : 243



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011

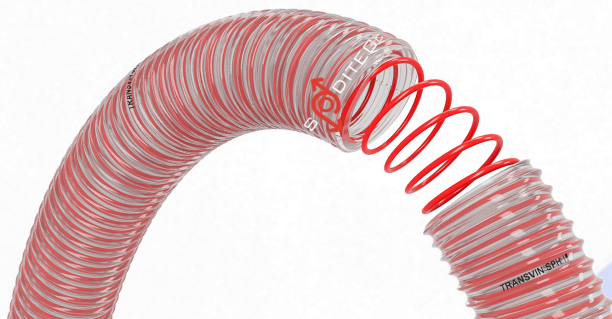


Ø Int. (mm)	40	51	60	70	80	102
Ep. Paroi (mm)	4,3	5,0	5,2	5,8	6,0	7,0
P.S. à 20°C (bar)	8	8	7	6	5	4
Poids (kg/m)	0,685	1,020	1,260	1,615	1,870	2,680
R. Courb. (mm)	200	250	300	350	400	500

Longueur de fabrication : 25 mètres

Tuyaux souple pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires non gras nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011 comme le vin, la bière, le vinaigre et l'alcool jusqu'à 50% à 40°C Maxi.

Résistant également à certains produits chimiques et aux agents atmosphériques.

- Tube intérieur** : P.V.C alimentaire translucide lisse - Haute ténacité - SANS PHTALATES
- Armature** : Spire PVC rouge antichoc
- Marquage** : TRANSVIN[®] LISSE + Ø +  + Free Phtalate Alcool jusqu'à 50% vol. + N° traçabilité
- Norme(s)**
- Directive CE 1935/2004
 - Directive UE 10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

0.9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C