


TRANSVIN[®]

Réf. : 241



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011

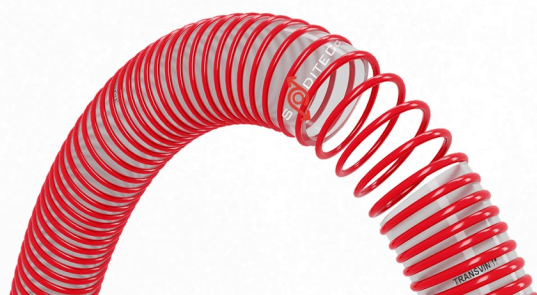

Ø Int. (mm)	102	110	120	152
Ep. Paroi (mm)	7,2	7,3	7,4	8,5
P.S. à 20°C (bar)	4	4	4	3
Poids (kg/m)	2,700	3,060	3,320	5,355
R. Courb. (mm)	510	550	600	760
Dépression	0,7	0,7	0,6	0,6

Longueur de fabrication : 25 mètres

Tuyau souple pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires non gras nécessitant les simulants alimentaires A,B et C en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011 comme le vin et l'**alcool 28°C**.

Résistant également à certains produits chimiques et aux agents atmosphériques.

Tube intérieur : P.V.C alimentaire translucide lisse SANS PHTALATES

Armature : Spire PVC rouge antichoc

Marquage : TRANSVIN[®] SPH + Ø +  + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive CE 1935/2004
- Directive UE 10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

Voir tableau

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C