


## TRANSFORT<sup>®</sup> S.E. Super Elastic Réf. : 206L

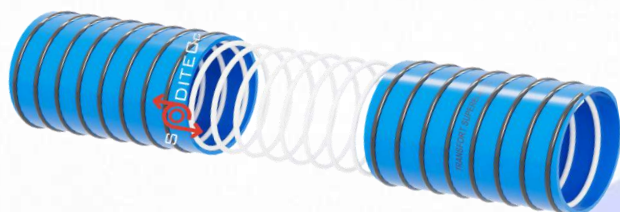

### Directive UNE EN ISO 3994

Ø Int. (mm)	80	90	102
Ep. Paroi (mm)	6,50	6,70	7,30
P.S. à 20°C (bar)	3.5	3.5	3
Poids (kg/m)	1,850	2,250	2,700
R. Courb. (mm)	320	360	410

Longueur de fabrication : Longueur droite nue de 2850mm

Autres couleurs sur demande

Tuyau PVC robuste, très flexible pour Aspiration/Refoulement de lisier et de produits chimiques d'une agressivité modérée. Utilisé également dans l'irrigation industrielle et les citernes mobiles (drainage de fosse d'aisance, sentine, assainissement...).

Particulièrement recommandé pour les installations à **basse température**.

- Tube intérieur** : Caoutchouc nitrile et PVC bleu lisse
- Armature** : Spire PVC blanche rigide antichoc
- Renfort extérieur** : Spire hélicoïdale noire PVC Anti-abrasion
- Marquage** : TRANSFORT<sup>®</sup> Super Elastic + Ø + code de traçabilité
- Norme(s)** :
  - Directive UNE EN ISO 3994

### Température

-40° +60°C

### Dépression

0,9

### P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C

Longueur équipée ou sertie sur demande

