


GARDEN SUPER®

Réf. : 212



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011

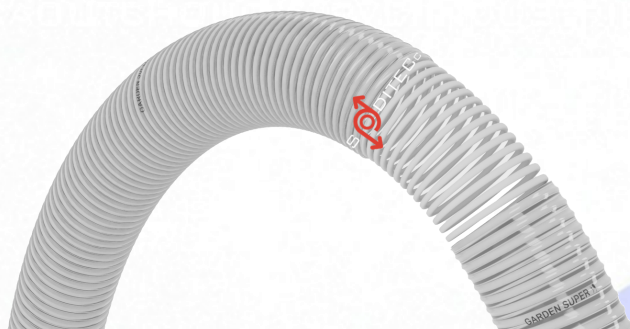

Ø Int. (mm)	15	20	25	30	32	35	38	40	45	51	55	60	65
Ep. Paroi (mm)	2	3	3	3	3	3,2	3,2	3,2	3,5	4,3	4	4,5	4,5
P.S. à 20°C (bar)	7	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4
Poids (kg/m)	0,180	0,220	0,280	0,315	0,335	0,410	0,440	0,470	0,570	0,820	0,810	0,900	0,990
R.Courb.	60	60	75	90	95	105	120	120	135	200	220	240	260
Ø Int. (mm)	70	76	80	90	102	110	120	125	152	203	254	300	
Ep. Paroi (mm)	4,5	4,5	5	5	5,5	6	6,5	6,5	7	8,5	9,2	10	
P.S. à 20°C (bar)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2,5	2,5	2,5	
Poids (kg/m)	1,125	1,260	1,440	1,665	1,980	2,250	2,500	2,700	3,870	6,270	8,800	11,700	
R.Courb.	280	300	320	360	400	440	480	500	600	800	850	1000	

Longueur de fabrication : 30 mètres jusqu'au Ø150 puis 10 et 6 mètres au-delà.

Tuyau souple pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires non gras nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011. Sans migration de phtalates **jusqu'à 28% d'alcool à 40°C maximum**. Résistant aux produits chimiques et aux agents atmosphériques.

- Matière** : P.V.C alimentaire translucide lisse
- Armature** : Spire PVC blanche antichoc
- Marquage** : GARDEN SUPER® Ø + logo alimentarité + code de traçabilité

- Norme(s)**
- Directive CE 1935/2004
 - Directive UE 10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

0.7 jusqu'au Ø 102
0.5 jusqu'au Ø 300

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C