


TRANSMETAL[®] NT-SPH

Réf. : 602



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011

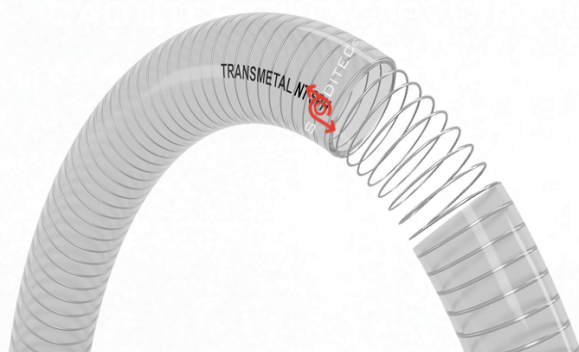

Ø Int. (mm)	20	25	30	32	35	38	40	45	51	60	63	70	76	80	90	102	110	120	152
Ep. Paroi (mm)	3,5	4	4	4	4	4	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6	6	7	7,5
P.S. à 20°C (bar)	7	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2
Poids (kg/m)	0,365	0,470	0,540	0,640	0,665	0,735	0,835	0,990	1,110	1,290	1,375	1,750	2,000	2,125	2,365	2,930	3,150	4,020	5,410
R.Courb. (mm)	35	44	55	60	65	70	75	75	90	110	115	120	130	140	160	180	195	215	270

Longueur de fabrication : 30 mètres - Ø 80 et Ø 102 - Longueur droite équipée ou sertie sur demande

Tuyau pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires non gras nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011 comme le vin, le jus de fruits, **sans migration de phtalates jusqu'à 50°C d'alcool à 40°C maxi**. Tuyau robuste et de grande flexibilité pour pompes à vide, usage industriel, agricole, plaisance nettoyage de canalisation...

Tube intérieur : P.V.C. alimentaire translucide lisse

Armature : Spire Acier

Revêtement : P.V.C. alimentaire translucide lisse

Marquage : TRANSMETAL[®] NT SPH + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité

- Norme(s)**
- Directive CE 1935/2004
 - Directive UE 10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C