


**TRANSLIQUID P.U Antistatique**  
**Réf. : 247F**




Directive CE 1935/2004  
 Directive UE 10/2011

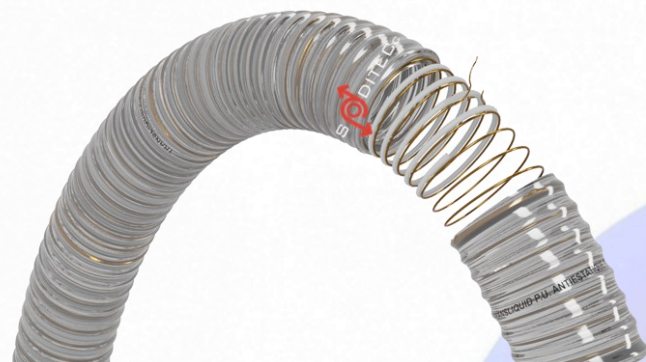

Ø Int. (mm)	30	38	40	45	51	55	60	65	70	75	80	90	102	110	152
Ep. Paroi (mm)	3	3,2	3,2	3,5	3,7	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,7	5	5	5	6,7
P.S. à 20°C (bar)	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3
Poids (kg/m)	0,360	0,418	0,470	0,550	0,600	0,660	0,800	0,815	1,000	1,100	1,200	1,400	1,600	1,850	3,400
R.Courb.	180	240	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	600	660	900

Longueur de fabrication : 30 mètres jusqu'au Ø110 - 20 mètres Ø150mm.

Tuyau alimentaire **antistatique** pour Aspiration/Refoulement de liquides et matériaux abrasifs (ciment sable, gravas...)

- Matière** : Polyuréthane alimentaire translucide
- Armature** : Spire PVC antichoc + Fil de masse
- Marquage** : TRANSLIQUID P.U Antistatique + Ø +  + code de traçabilité
- Norme(s)**
  - Directive CE 1935/2004
  - Directive UE 10/2011

**Température**

-20° +80°C

**Dépression**

0,9

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C