


Gamme METALPRESS

METALPRESS SUPERELASTIC

Réf. : 659SE

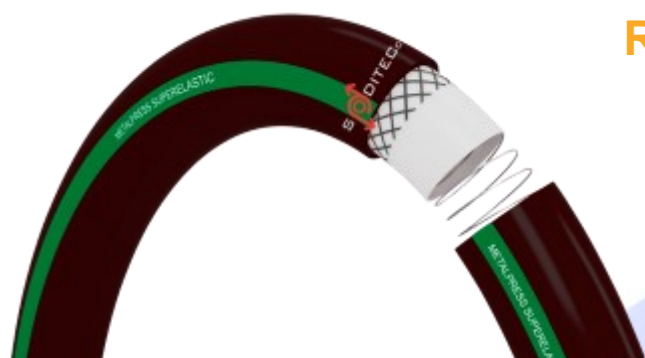

Ø Int. (mm)	20	25	32	35	38	40	45	51	60	63	76	80	90	102
Ø Ext. (mm)	28	35	42	47	51	53	58	64	74	77	92	97	107	119
P.S. (bar)	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	10	10
Poids (kg/m)	0,543	0,680	0,800	1,100	1,200	1,220	1,400	1,600	2,000	2,100	2,900	3,150	3,500	4,000
R. Courbure (mm)	55	70	80	115	125	130	140	150	180	180	210	230	250	300

Longueur de fabrication : 30 mètres

Tuyau flexible pour Aspiration Refoulement adapté aux camions citernes pour l'évacuation des purins, le drainage des fosses septiques...Également pour le transfert de produits chimiques ayant un faible indice d'agressivité.

Tube intérieur : P.V.C-P / NBR blanc

Armature : Maille de fils polyester haute ténacité + spire métallique rigide en acier galvanisé.

Revêtement : P.V.C-P / NBR noir

Marquage : METALPRESS® SUPERELASTIC + Ø + température + code de traçabilité

Température
-30° +55°C

Dépression
0,9

P.L.N.E
Coef. 3 à 20°C