


**TRANSMETAL<sup>®</sup> Protect SPH**

**Réf. : 603**

TUYAUX PVC

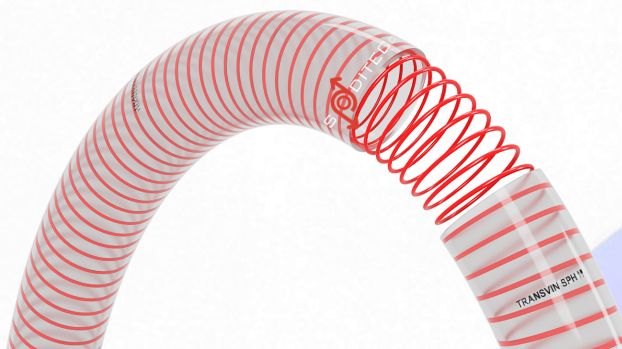

Directive CE 1935/2004  
 Directive CE 2023/2006  
 Directive CE 1895/2006  
 Directive UE 10/2011



Ø Int. (mm)	25	40	50	70
Ep. Paroi (mm)	4	4,8	5,4	6,1
P.S. à 20°C (bar)	9	9	7	5
Poids (kg/m)	0,480	0,950	1,300	2,100
R.Courb. (mm)	50	80	100	140

Longueur de fabrication : 30 mètres

Tuyau pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires non gras nécessitant les simulants alimentaires A,B,C et D1 en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011 (tels que le vin, jus de fruits, bière, vinaigre...).

Sans migration de phtalates jusqu'à 50° d'alcool à 40°C maxi.

- Tube intérieur** : P.V.C. alimentaire translucide lisse
- Armature** : Spire acier gainée PVC rouge ou blanc
- Revêtement** : P.V.C. alimentaire translucide lisse
- Marquage** : TRANSMETAL PROTECT + Ø + logo alimentarité + PHTALATE FREE jusqu'à 50% d'alcool + code de traçabilité

- Norme(s)**
  - Directive CE 1935/2004
  - Directive CE 2023/2006
  - Directive CE 1895/2006
  - Directive UE 10/2011

**Température** : -20° +60°C

**Dépression** : 0,9

**P.L.N.E** : Coef. 3 à 20°C